


w181 Linier 4000 K

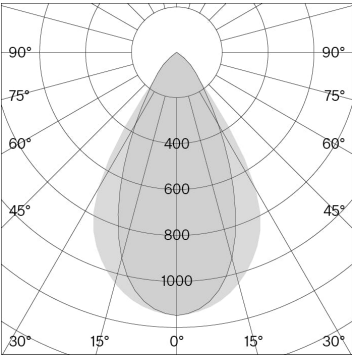

Technische Informationen

Allgemein	
Material	Leuchtenkörper: Aluminium Deckenbaldachin & Befestigung: ABS
Optik	Raster: Polyamid Diffusor prismatisch: PMMA
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II

LED

Leuchtmittel	Integrierte LED
Lebensdauer	L80 / 50.000 h
CRI Farbwiedergabeindex	≥ 90
Minimale Farbortabweichung (SDCM)	3-step MacAdam
Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar	


Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die anwendbaren AGB.

Artikelspezifische Informationen

Version	
Montage	
Farbtemperatur (CCT)/ Lichtstrom	
Spannung / Leistung	
Effizienz	
Lichtsteuerung	
Nettogewicht	
Verpackungsmaße	
Bruttogewicht	

2700 K Farbtemperatur (CCT)	
Tiefschwarz (RAL 9005)	●
3000 K Farbtemperatur (CCT)	
Tiefschwarz (RAL 9005)	●
4000 K Farbtemperatur (CCT)	
Tiefschwarz (RAL 9005)	●


w181 Linier

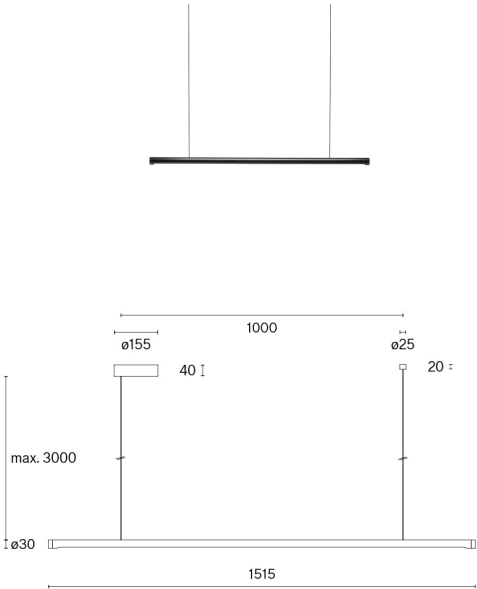

w181 Linier
Deckenbaldachin
2700 K / 2205 lm
3000 K / 2205 lm
4000 K / 2380 lm
220-240 V / 60 W
40 lm / W
DALI dim-Push dim / Integrierter Drehdimmer
1,7 kg
L173 × B18 × H8 cm (0,03 m³)
2,4 kg

Art. Nr. / EAN code	
181S152705 / 7330492000121	
Art. Nr. / EAN code	
181S153005 / 7330492000138	
Art. Nr. / EAN code	
181S154005 / 7330492000145	

w181 Linier

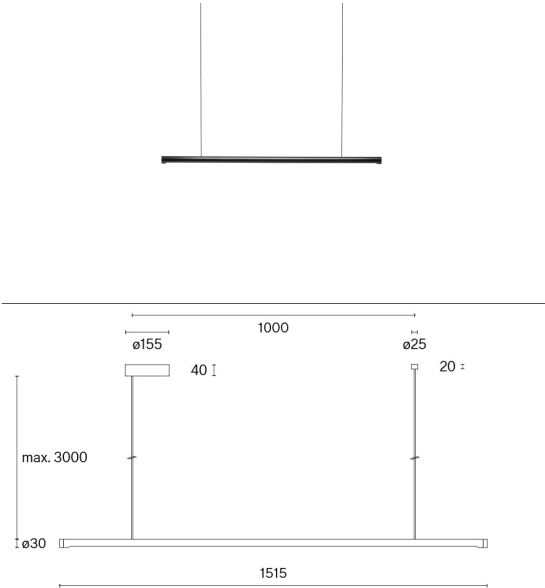

Artikelspezifische
Informationen

Version	
Montage	
Farbtemperatur (CCT)/ Lichtstrom	
Spannung / Leistung	
Effizienz	
Lichtsteuerung	
Nettogewicht	
Verpackungsmaße	
Bruttogewicht	

2700 K Farbtemperatur (CCT)

Tiefschwarz (RAL 9005)	●
------------------------	---

3000 K Farbtemperatur (CCT)

Tiefschwarz (RAL 9005)	●
------------------------	---

4000 K Farbtemperatur (CCT)

Tiefschwarz (RAL 9005)	●
------------------------	---