
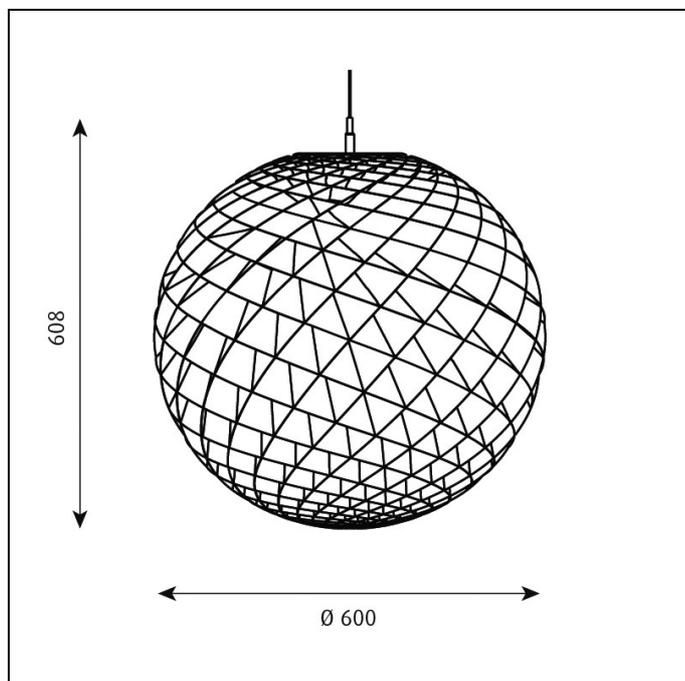


# Patera

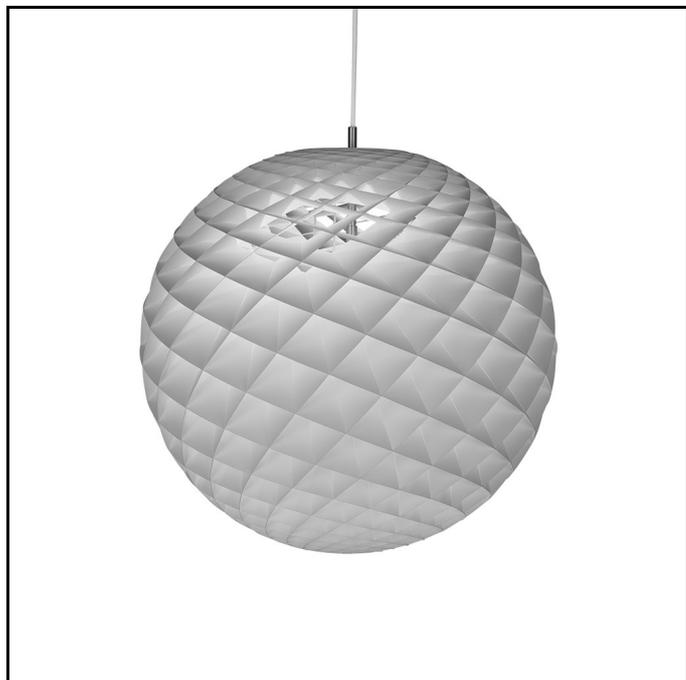

**Design** Øivind Slaatto

**Konzept** Die Leuchte gleicht einer Kugel aus Licht, die sich aus vielen kleinen rautenförmigen Zellen zusammensetzt. Jede Zelle wurde so gestaltet, dass sie das Licht einfängt und das Leuchtmittel bei einem Blickwinkel von über 45 Grad abschirmt. Es leuchtet jede einzelne Zelle. Bei einem Winkel von unter 45 Grad sind die Felder offen und leiten das Licht nach unten. Eine kleine Lichtmenge ist auch nach oben gerichtet, um die Decke zu erleuchten.

**Oberfläche** Weiß, Matt.

**Material** Schirm: Geschnittenes mattes PVC. Aufhängung: E27: Matt verchromtes Messing und Druckguss-Acryl. LED: Mattweiß.

**Montage** E27: Aufhängung: Kabel, 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>. Baldachin: Vorhanden. Kabellänge: 4m. LED: Aufhängung: Kabel, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> und Drahtseil. Baldachin enthält Treiber. Kabellänge: 4m.

**Gewicht** E27: Max. 3 kg. LED: Max. 4,5 kg

**Schutzart** Schutzart IP20. Schutzklasse: I (LED), II (E27).

Product Code	Abmessung	Leuchtmittel	Oberfläche	Lichtsteuerung
PATE-P	Ø 600	1x200W Klar E27 65W LED 2700K 65W LED 3000K	WEIß	DALI DIM 1-10V KEINE

#### Bitte beachten

Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt aktuelle Technologie. Aktualisierte Produktinformationen erhalten Sie jederzeit auf unserer Webseite [www.louispoulsen.com](http://www.louispoulsen.com).