


w153 1le

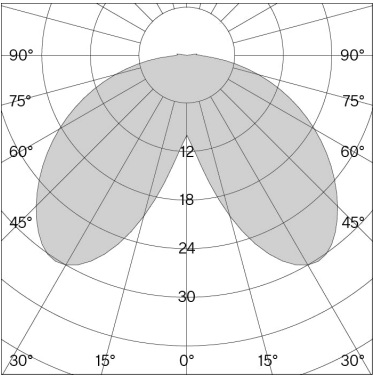

Technische Informationen


Allgemein	
Material	Shade & Base Plate: Aluminium
Optik	Reflektor: ABS Diffusor: PMMA
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II
LED	
Leuchtmittel	COB-LED (enthalten)
Lebensdauer	L80 / 50.000 h
CRI Farbwiedergabeindex	97
Minimale Farbortabweichung (SDCM)	3-step MacAdam
Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar	

Artikelspezifische Informationen

Montage
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom
Spannung / Leistung
Effizienz
Lichtsteuerung
Nettogewicht
VerpackungsmaÙe
Bruttogewicht

Farbe	
Verkehrsweiß (RAL 9016)	
Tiefschwarz (RAL 9005)	
Mohnrot (NCS S-0580 Y80R)	
Himmelblau (NCS S-0515R90B)	
Hellgelb (NCS S-1020 G80Y)	
Graubraun (NCS S-5010 Y90R)	
Petrol (NCS S-6530 B30G)	

w153 1le



Sockel, Klemme & Wand
2700 K / 110 lm
100–240 V / 7,5 W
14 lm / W
Ein/Aus-Schalter am Kabel
0,4 kg
L21 × W21 × H11 cm (0,005 m³)
0,8 kg

Art. Nr. / EAN code	
153M19016 / 7330492007991	
153M19005 / 7330492007984	
153M10580 / 7330492006062	
153M10515 / 7330492006079	
153M11020 / 7330492006086	
153M15010 / 7330492006093	
153M16530 / 7330492006109	

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die anwendbaren AGB.