


w181 Linier pro s1 3000 K

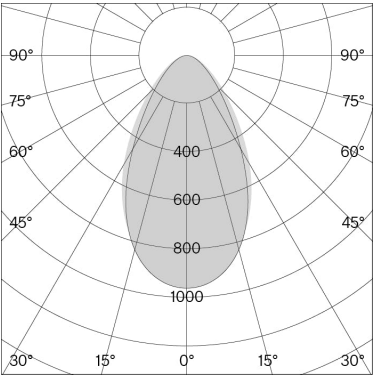

Technische Informationen


Allgemein	
Material	Leuchtenkörper:
	Aluminium
	Deckenbaldachin & Befestigung: ABS
Optik	Raster: Polyamid Diffusor prismatisch: PMMA
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II
LED	
Leuchtmittel	Integrierte LED
Lebensdauer	L80 / 50,000 h
CRI Farbwiedergabeindex	≥ 90
Minimale Farbortabweichung (SDCM)	3-step MacAdam
Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar	

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die anwendbaren AGB.

Artikelspezifische Informationen


Version	
Montage	
Farbtemperatur (CCT)/ Lichtstrom	
Spannung / Leistung	
Effizienz	
Lichtsteuerung	
Nettogewicht	
3000 K Farbtemperatur (CCT)	
Tiefschwarz (RAL 9005)	●
Verkehrsweiß (RAL 9016)	●
4000 K Farbtemperatur (CCT)	
Tiefschwarz (RAL 9005)	●
Verkehrsweiß (RAL 9016)	●

w181 Linier pro s1

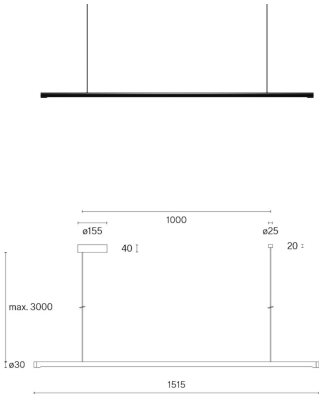

w181 Linier pro s1	
Deckenbaldachin	
3000 K / 2730 lm 4000 K / 2781 lm	
220-240 V / 20,7 W	
134 lm / W	
DALI dim-Push dim	
1.7 kg	
Art. Nr. / EAN code	
181PS123005 / 7330492002088	
181PS123002 / 7330492002101	
Art. Nr. / EAN code	
181PS124005 / 7330492002095	
181PS124002 / 7330492002118	

w181 Linier pro s2

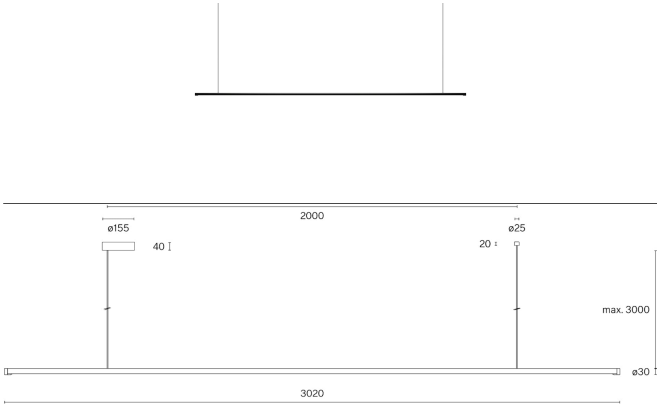

Artikelspezifische Informationen

Version	w181 Linier pro s2
Montage	Deckenbaldachin
Farbtemperatur (CCT)/ Lichtstrom	3000 K / 5460 lm 4000 K / 5686 lm
Spannung / Leistung	220-240 V / 41,4 W
Effizienz	137 lm / W
Lichtsteuerung	DALI dim-Push dim
Nettogewicht	2.7 kg

3000 K Farbtemperatur (CCT)	Art. Nr. / EAN code
Tiefschwarz (RAL 9005) ●	181PS223005 / 7330492002125
Verkehrsweiß (RAL 9016) ●	181PS223002 / 7330492002149

4000 K Farbtemperatur (CCT)	Art. Nr. / EAN code
Tiefschwarz (RAL 9005) ●	181PS224005 / 7330492002132
Verkehrsweiß (RAL 9016) ●	181PS224002 / 7330492002156